

Дахові огороження

Типові конструкції та рішення

ДСТУ Б В.2.6-49:2008



**Додаток до каталогу пожежних
драбин типу CRYNOLINE-Україна**




Дахові огороження. Типова серія OT

- висота огороження 0,6 м.
- витримують навантаження 0,3 кН.
- відстань між опорами не більше 1,2 м.
- відстань між горизонтальними трубами не більше 0,3 м.
- можливість монтажу на дахах з ухилом від 0 до 55 град.



Приклад формування каталогового номеру для зазначення в специфікації

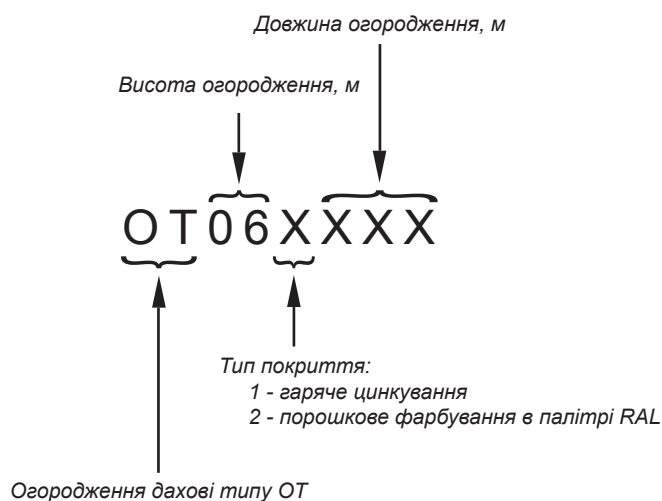

Стійка огороження серії OT



Оцинков. сталь	Пофарбована сталь	Вид платформи кріплення
COT0611	COT0621	Суцільний
COT0612	COT0622	Роздільний




- металочерепиця з нестардатним кроком обрешітки
- композитна металочерепиця
- профнастил
- натуральна та полімерна черепиця

- металочерепиця зі стардатним кроком обрешітки 350мм
- фальцева покрівля
- бітумна черепиця
- профнастил

Дахові огороження. Типова серія ОВ

- висота огороження від 0,7 до 1,2 м.
- відстань між опорами не більше 1,2 м.
- кріплення до горизонтальної поверхні даху або парапету.


Приклад формування каталогового номеру для зазначення в специфікації

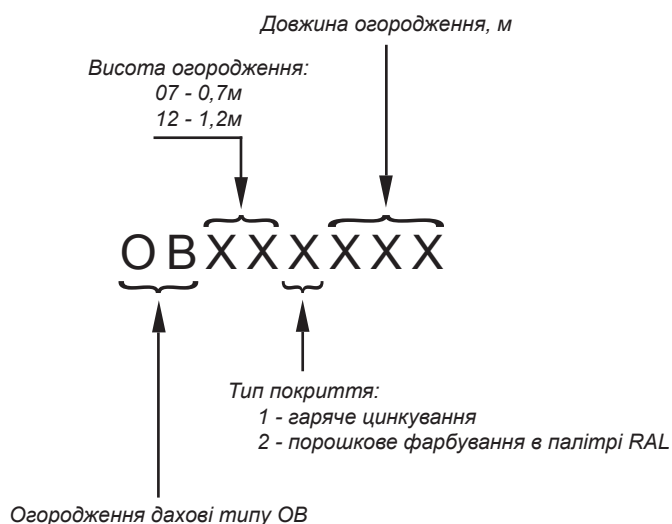

Дахові огороження. Типова серія ОРВ

- висота огороження від 0,6 до 1,3 м.
- відстань між опорами не більше 1,2 м.
- кріплення до бокової поверхні стіни або парапету.


Приклад формування каталогового номеру для зазначення в специфікації

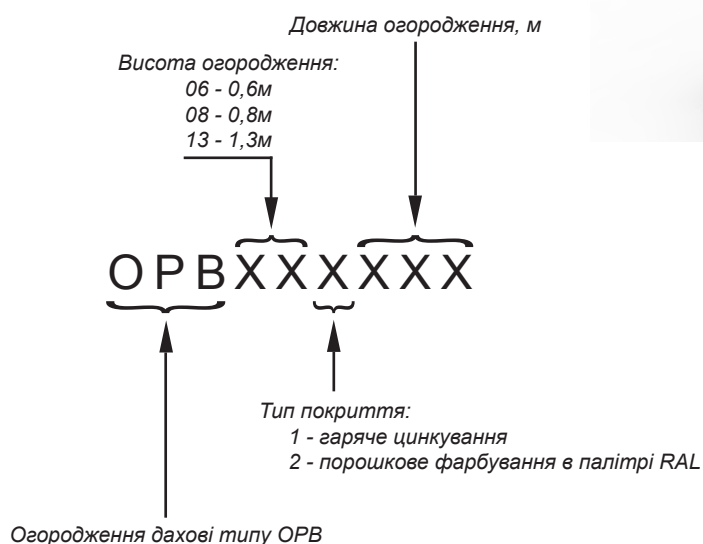

Сніготримач. Типова серія СТ

- висота сніготримача не менше 0,2 м.
- відстань між опорами не більше 1,2 м.

Приклад формування каталогового номеру для зазначення в специфікації

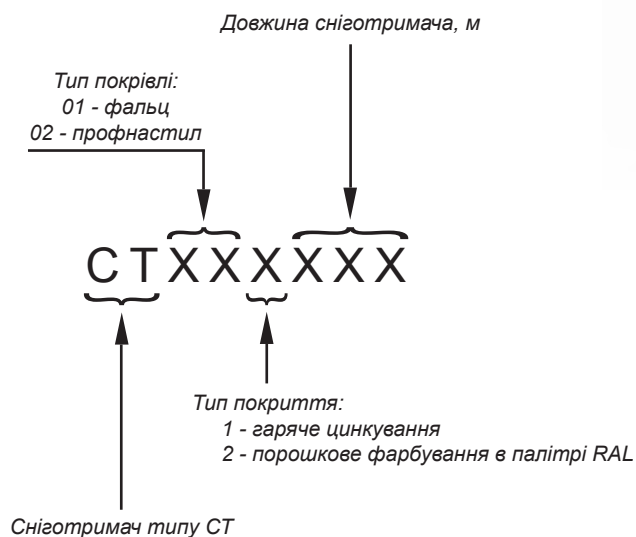

До всіх серій типових виробів можна використовувати динамічні блоки AutoCAD CRYNOLINE-Україна. Для отримання блоків зв'яжіться з нами.

Контакти

+380 97 900 42 02

+380 50 371 95 29

drabyny.modulni@gmail.com

info@crynoline.com.ua

www.lesnitsa.com

www.crynoline.com